

## Reolink TrackMix PoE

# Smarte 4K Dual-Objektiv PTZ Kamera mit Auto Zoom & Tracking



### Auto Zoom & Tracking

Automatisches Verfolgen (mit Pan & Tilt) und Heranzoomen des sich bewegenden Ziels.



### 4K

### 4K UHD

Atemberaubende 4K-Klarheit für Videos/Bilder mit feinsten Details.



### Dual-Objektiv

Weitwinkelobjektiv für Vollansicht und Teleobjektiv für Nahansicht.



### Dual-Ansicht Display

Vollansicht und Nahansicht auf demselben Bildschirm.



### Smarte Erkennung

Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Tieren für genauere Alarne.



### Farbige Nachtsicht

Farbige Aufnahmen bei Nacht mit eingeschalteten Spotlights.



### Stromversorgung mit Ethernet

Ein Netzwerkkabel reicht für die Daten- und Stromübertragung aus.



### Zwei-Wege-Audio

Echtzeit-Gespräche mit Personen vor der Kamera.




### Wetterfest

Auch bei ungünstiger Witterung gut einsetzbar.



### Dual-Ansicht auf einem Bildschirm

Die Dual-Objektiv Kamera liefert Ihnen gleichzeitig einen breiten Überblick und eine klare Nahansicht auf demselben Bildschirm.

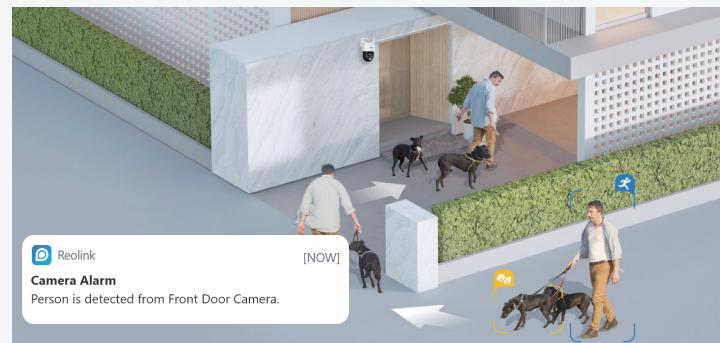

### Auto-Track & Auto-Focus

Mit 355° Pan & 90° Tilt verfolgt sie automatisch das sich bewegende Objekt und zoomt es heran, um den Verlauf des Ereignisses genauer zu zeigen.



### Beeindruckende Schärfe in 4K 8MP

Gestochen scharfe Aufnahmen in 4K liefern Ihnen vorher schwer erkennbare Details. Damit bleiben Sie besser informiert.

### Nur die wichtigsten Alarne


Sie erhalten Benachrichtigungen nur für Dinge, die Ihnen wichtig sind, wie Personen, Fahrzeuge und Tiere. Keine lästige Fehlalarme mehr.



### Flexible Speicheroptionen

Speichern Sie Ihre Aufnahmen auf einer microSD-Karte von bis zu 256 GB, einem Reolink NVR oder einem FTP-Server. Sie haben die freie Wahl.

### Galerie

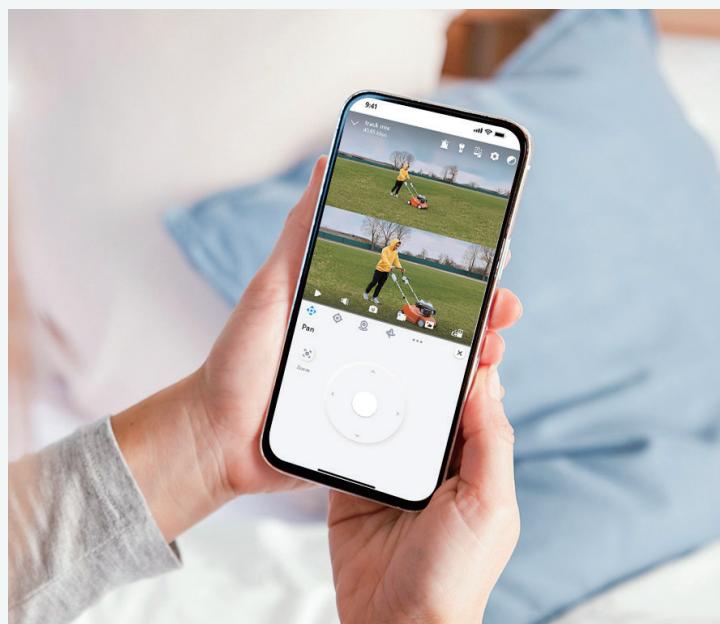

### Volle Kontrolle über App/Client

Bleiben Sie jederzeit und überall mit Ihrem Zuhause oder Geschäft verbunden.



### Ihre Privatsphäre bleibt privat

Wir legen Wert darauf, dass Ihre Privatsphäre geschützt ist und Ihre Daten nur für Sie zugänglich sind.



<b>Modell</b>	Reolink TrackMix PoE	
<b>Video &amp; Audio</b>		
Bildsensor	1/3"+1/2,8"CMOS Sensor	
Videoauflösung	Bis zu: 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 fps	
Objektiv	f=2,8mm@F=1,6; f=8mm@F=1,6	
Videokomprimierung	H.264, H.265	
Blickwinkel	Horizontal: 104°-38° Vertikal: 60°-21°	
Zoom	6X Hybridzoom	
Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung	
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 2 Stk./850 nm)	
Farbige Nachtsicht	Spotlight: 2 Stk./6500K/450 Lumen	
Audio	Zwei-Wege-Audio	
<b>Strom</b>		
PoE	IEEE 802.3af, 48V active	
DC Strom	DC 12,0V~2A, <12W	
<b>Schnittstelle</b>		
Strom	DC Stromeingang	
System	Reset-Taste	
Ethernet	1 x 10M/100Mbps RJ45	
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256GB)	
Audio	Eingebautes Mikrofon & eingebauter Lautsprecher	
<b>Pan &amp; Tilt</b>		
Pan- & Tilt-Bereich	Pan: 355°, Tilt: 0°~90°	
Pan-Geschwindigkeit	2,5° ~ 90°/ Sek. (einstellbar)	
Tilt-Geschwindigkeit	1,5° ~ 60°/ Sek. (einstellbar)	
Preset	32	
Auto-Tracking	Unterstützt	
<b>Software-Funktionen</b>		
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps Substream: 4fps - 20fps	
Bitrate	Mainstream: 4096Kbps -8192Kbps Substream: 128Kbps -1228Kbps	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
Smarte Alarne	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung	
Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung	
Tracking-Methode	Digital Tracking; Tracking Priorität: Pan/Tilt; Tracking Priorität: Digital	
Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)	
Arbeitet mit	Google Assistant	
<b>Arbeitsumgebung</b>		
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)	
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%	
Wetterbeständigkeit	Unterstützt	
<b>Größe &amp; Gewicht</b>		
Größe	228*147*110mm	
Gewicht	1,21kg	
<b>Garantie</b>		
Beschränkte Garantie	2-Jahre beschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>	



## Empfohlenes Zubehör



microSD-Karte

RLA-PS1  
(PoE-Switch)

Reolink NVR



PoE-Injektor



Netzwerkkabel



Wasserdichter Deckel



Stromverlängerungskabel



Netzadapter

## Kostenlose(r) Reolink App & Client herunterladen



Mehr erfahren: <https://reolink.com/software-and-manual/>



## Datenschutz & AGB

Datenschutz & AGB: Die Nutzung des Gerätes unterliegt Ihrer Zustimmung zu der Datenschutzrichtlinie & den AGB auf [reolink.com](https://reolink.com). Halten Sie das von Kindern fern.

## Beschränkte Garantie

Beschränkte Garantie: Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Garantie von 2 Jahren.

Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>